



LED-LEUCHTE LED-X-350-BT

LED LIGHT LED-X-350-BT

EIGENSCHAFTEN

- Viele Optionen serienmäßig
- Multifunktions-Taste
- Weitbereichsspannungseingang 24 - 265 V AC/DC
- Leuchte in 2 Richtungen drehbar
- Magnet- und Schraubbefestigung
- Integrierte Optik
- GST-Steckanschluss
- Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme
- Serienschaltung von bis zu 10 Leuchten bei AC-Spannung und bis zu 8 Leuchten bei DC-Spannung

FEATURES

- Many options as standard
- Multifunction button
- Wide-range voltage input 24 - 265 V AC/DC
- Light is pivotable in 2 directions
- Magnetic and screw fixing
- Integrated optics
- GST plug connection
- Long service life and low power consumption
- An AC power supply allows up to 10 lights, and a DC power supply allows up to 8 lights in series


TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	
Betriebsspannung Operating voltage	24 – 265 V DC / AC – 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Power input	6 W
Lichtleistung Luminosity	700 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	1200 lx@0,5m 450 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	5.000 K
Schutzart Degree of protection	IP20
Schutzklasse Protection type	II
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	50.000 h
Anschluss Connection	Wieland GST Steckverbinder Wieland GST plug connector
Gehäusematerial Housing material	Polykarbonat Polycarbonate
Gewicht Weight	150 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit [% rF] Max. humidity [% rH]	90 %, nicht betauend 90 %, non-condensing
Einsatztemperatur [°C] Operating temperature [°C]	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C
Abschaltzeit Bewegungsmelder Switch off time motion sensor	5 min
Zulassungen Approval	CE / UKCA / cURus

Anschluss LED-X-350-BT


Connection LED-X-350-BT

- Anschluss von verschiedenen im Zubehörprogramm erhältlichen Leitungen und Komponenten mit GST 15i2 Steckanschluss
- Connection of various cables and components available in the accessories with GST 15i2 plug connection

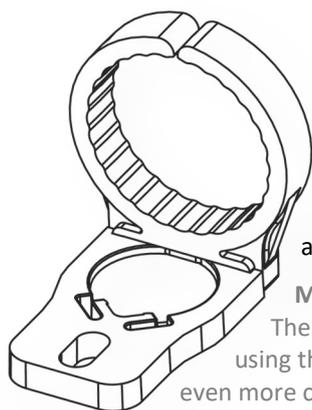


Befestigungsclips mit starkem Magnet und Langloch für Schraubmontage. In den Clips kann die Leuchte in mehreren Stufen um 90° in jede Richtung geschwenkt werden. Bei Verwendung der Magnetbefestigung können die Clips für eine kompaktere Montage auch um 180° nach innen gedreht angebracht werden.

Mounting clips with a strong magnet and a long hole for screw mounting. The light can be pivoted in several stages by 90° in each direction. When using the magnetic fixing the clips can also be rotated 180° inward for an even more compact installation.

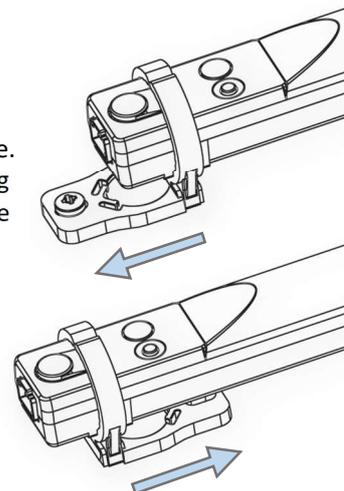

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

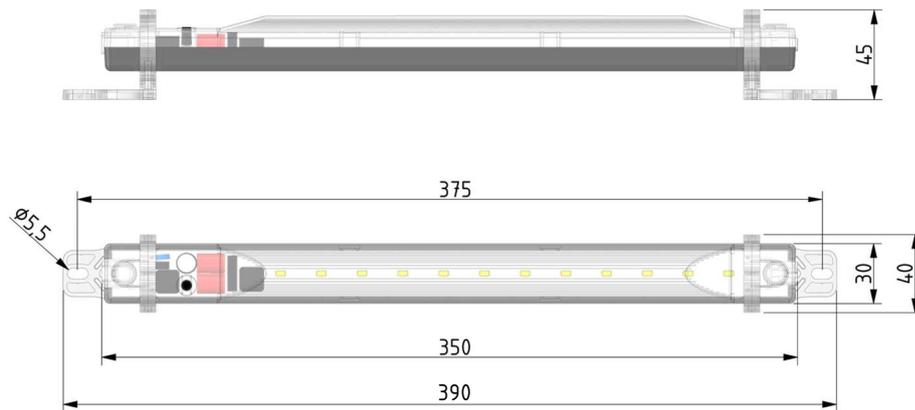

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsclips für Magnet- und Schraubbefestigung
- Befestigungsschrauben
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Mounting clips for magnetic and screw fastening
- Fastening screws
- Instruction manual

Stecker, Buchsen und Leitungen für den elektrischen Anschluss sind separat im Zubehör erhältlich
Connectors and cables for electrical connection can be ordered separately in the accessories