

SPECTRACOOOL Slim Fit

SPECTRACOOOL SLIM FIT – 1000-WATT-MODELL



DREI MONTAGEOPTIONEN

Referenznummer	1000 W 115 V	1000 W 230 V	1000 W 400/460 V 1~
Katalognr.			
Indoor-Modell ohne Comm-Board	S101016G031	S101026G031	S101046G031
Indoor-Modell mit Comm-Board	S101016G041	S101026G041	S101046G041
KÜHLLLEISTUNG			
Gesamt L35 L35, 50 Hz, nach DIN EN 14511 (Watt)	1300	1300	1300
Kühlleistung L35 L35 (Watt) 50/60 Hz	1300/1380	1300/1380	1300/1380
Kühlleistung L35 L50 (Watt) 50/60 Hz	900/1000	900/1000	900/1000
Kältemittel	R134a	R134a	R134a
Kältemittelfüllmenge (g)	425	283	283
Maximal zulässiger Betriebsdruck (p_{max}) (bar)	28	28	28
Betriebstemperaturbereich (min./max.) (°C)	10/55	10/55	10/55
Einstelltemperaturbereich (min./max.) (°C)	20/55	20/55	20/55
Luftstrom bei statischem Druck von 0, interner Kreislauf (m³/h)	350/391	350/391	350/391
Externer Kreislauf (m³/h)	567/584	567/584	567/584
Einschaltdauer	100 %	100 %	100 %
Elektrische Daten			
Nennspannung (V)	115	230	400/460
Phase	1~	1~	1~
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60
Arbeitsbereich	+/-10 %	+/-10 %	+/-10 %
Max. Stromverbrauch L35 L35 (Watt) 50/60 Hz	810/1010	670/800	750/960
Max. Stromverbrauch L35 L50 (Watt) 50/60 Hz	950/1120	780/950	870/1090
Max. Nennstrom (A)	9,6/10,2	4,1/5,5	2,1/2,4
Anlaufstrom (A)	32/34	14/18	7/8
Vorsicherung T (A)	15	15	15
Zulassungen	UL-gelistet, cUL-gelistet, EAC, CE	UL-gelistet, cUL-gelistet, EAC, CE	UL-gelistet, cUL-gelistet, EAC, CE
Stromanschlüsse	Klemmenblock	Klemmenblock	Klemmenblock
LEISTUNGSFAKTOR (EER), 50/60 Hz, DIN EN 14511			
Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz	1,60/1,37	1,94/1,73	1,73/1,44
Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz	0,95/0,89	1,15/1,05	1,03/0,92
GEHÄUSESCHUTZ			
IP-Code (externer Kreislauf / interner Kreislauf)	IP34 / IP54	IP34 / IP54	IP34 / IP54
Steuerung			
Beschreibung	Steuerung mit Display	Steuerung mit Display	Steuerung mit Display
Einbauort des Thermostats	Umgebungsseitig	Umgebungsseitig	Umgebungsseitig
Werkseitige Thermostat-Einstellung (°C)	35 °C	35 °C	35 °C
Geräuschpegel			
Bei 1 M (dBA)	71	71	71
GERÄTEKONSTRUKTION			
Material	Stahl	Stahl	Stahl
Oberfläche	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
GERÄTEABMESSUNGEN			
Höhe (mm)	951	951	951
Breite (mm)	400	400	400
Tiefe (mm)	260	260	260
Gewicht (kg)	39	39	45

SPECTRACOOL Slim Fit






SPECTRACOOL SLIM FIT – 1000-WATT-MODELL

LEISTUNGSKURVEN FÜR MODELLE MIT 1000 WATT GEMÄSS EN 14511

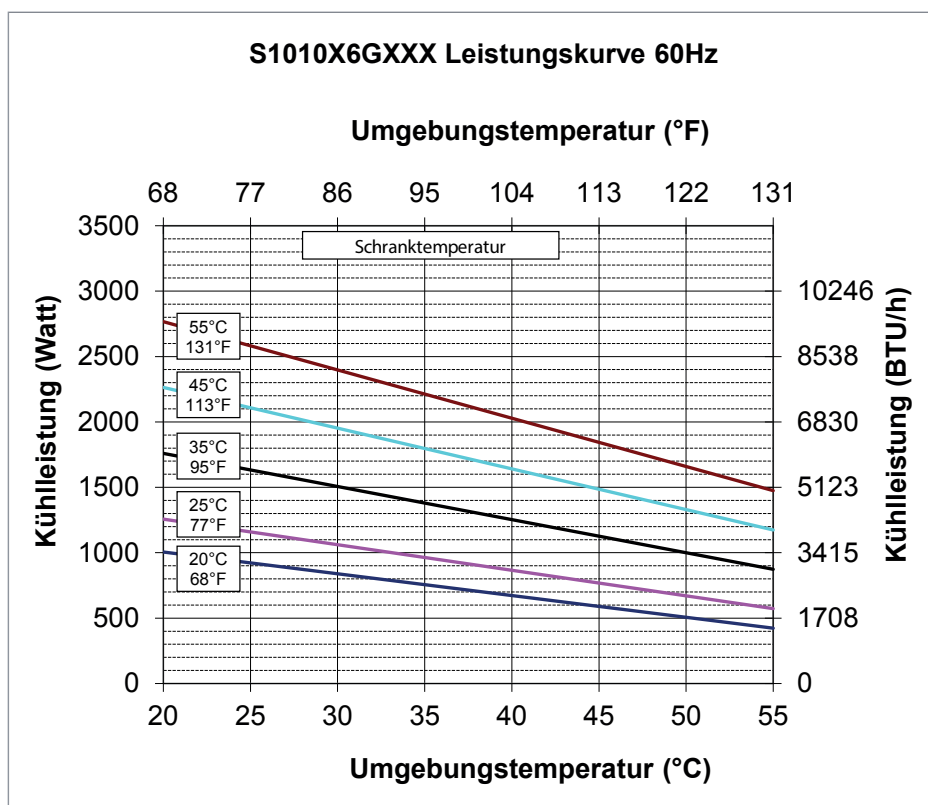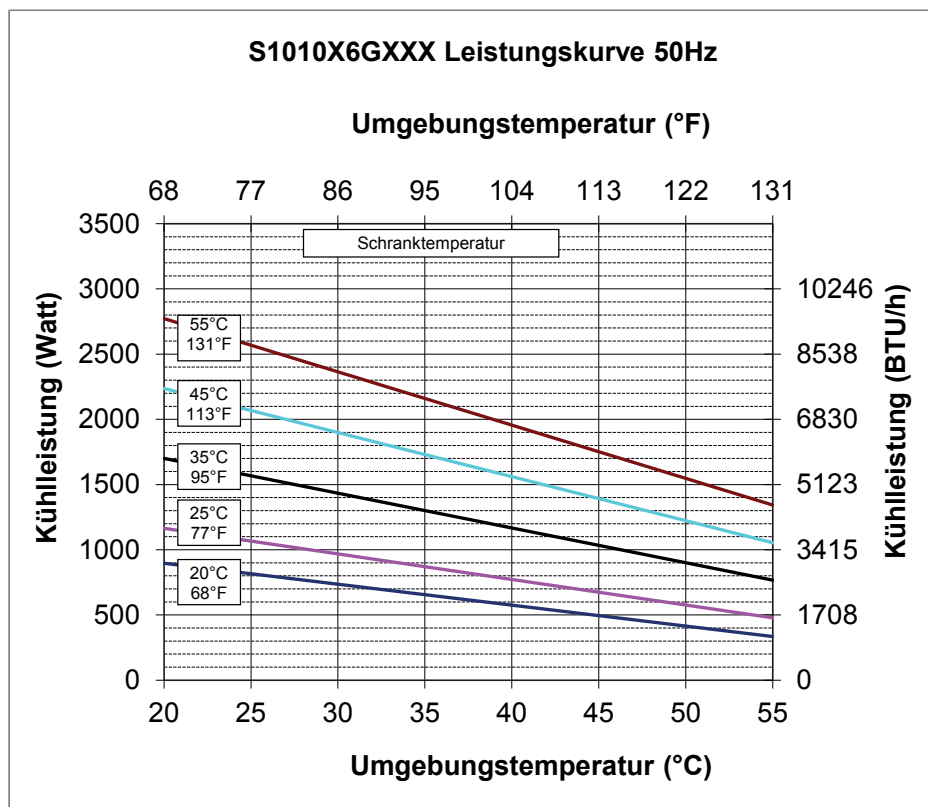

SPECTRACOOL Slim Fit


SPECTRACOOL SLIM FIT – 1000-WATT-MODELL

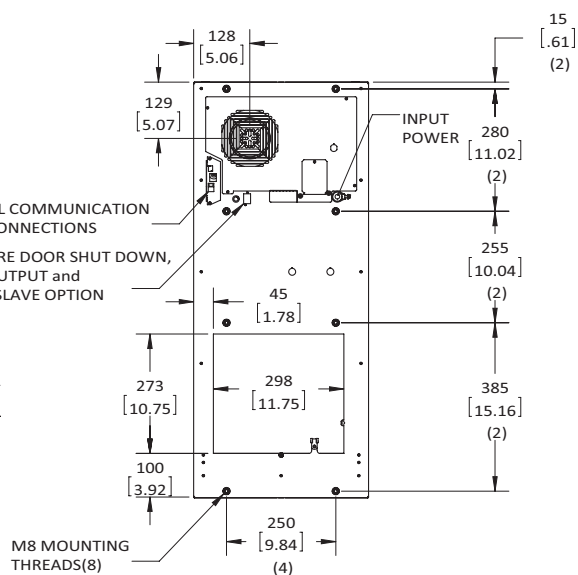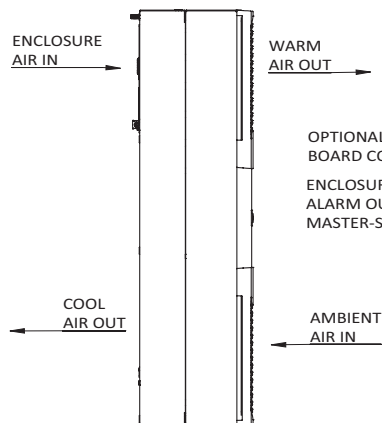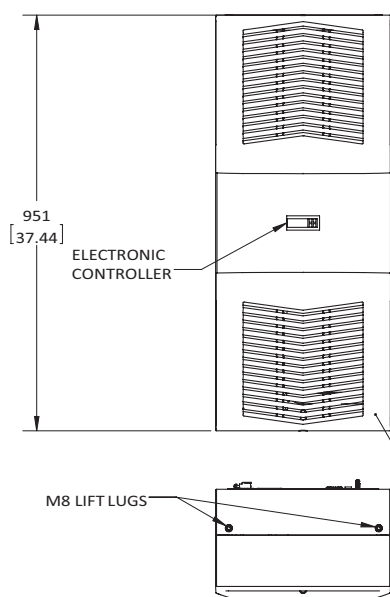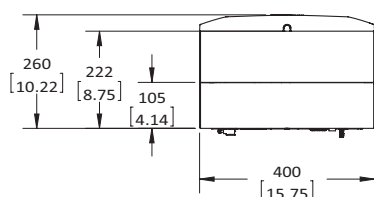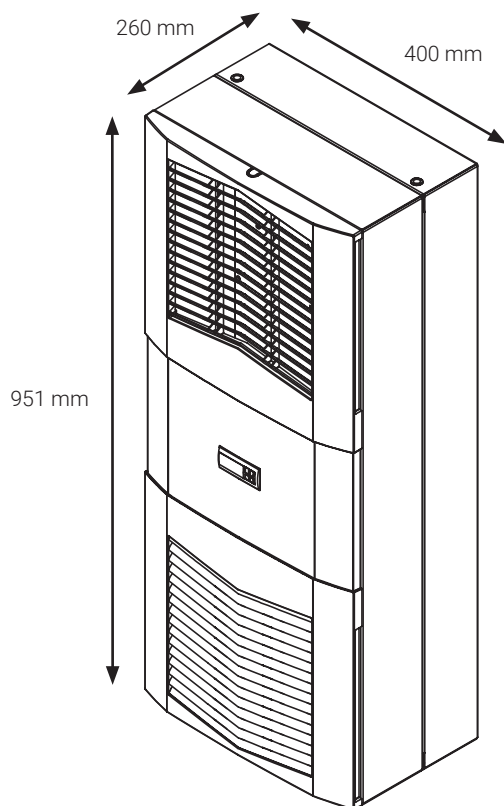


OPTIONAL, FIELD-INSTALLED, CLEANABLE REUSABLE, ALUMINUM INLET FILTER MOUNTS BEHIND PLASTIC LOUVER

SPECTRACOOL Slim Fit

SPECTRACOOL SLIM FIT – 1000-WATT-MODELL

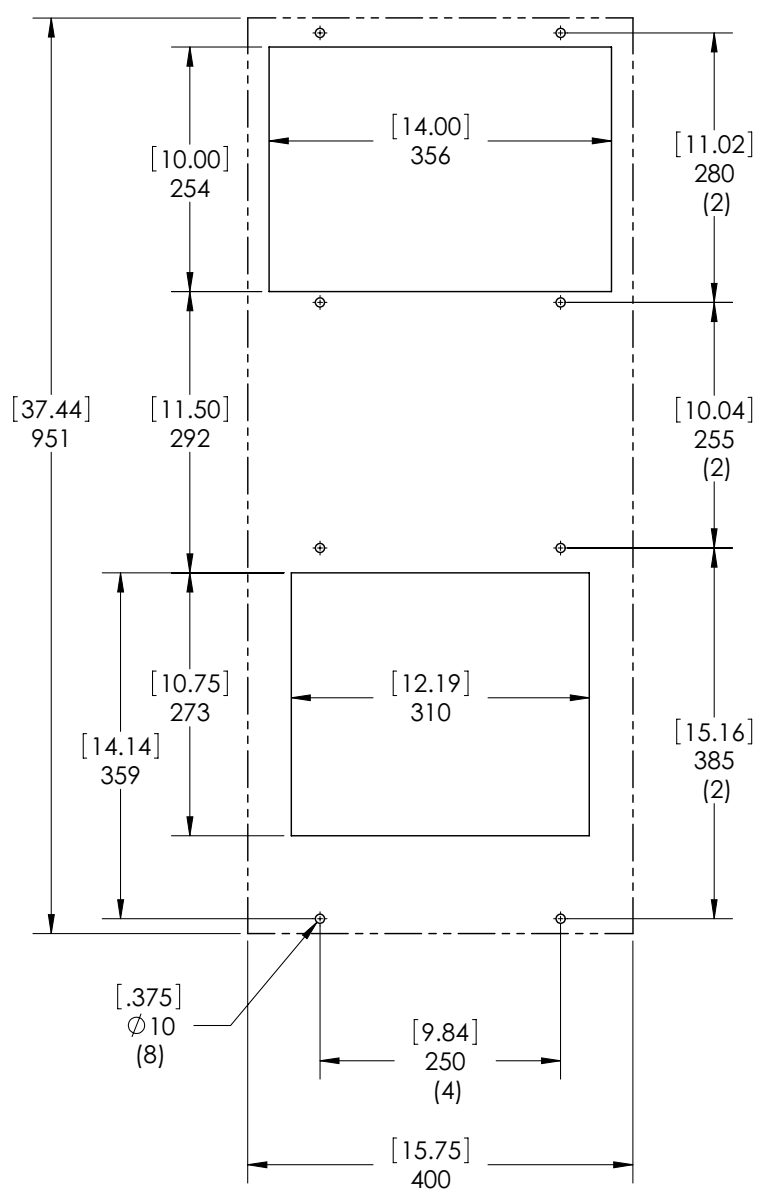

Anbau

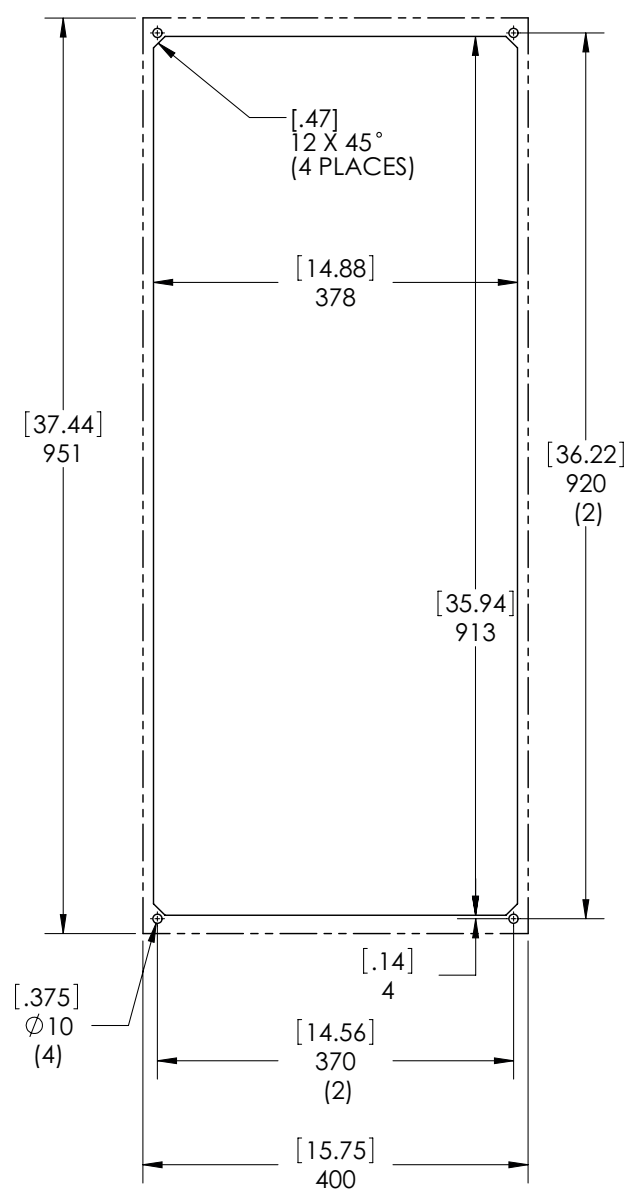

Teil- und Komplett einbau

1000 W AUSSCHNITTZEICHNUNG

Gestrichelte Linien = Kühlgerät