



SpectraCool Slim Fit – 2000-Watt-Modell

DREI MONTAGEOPTIONEN



Referenznummer		2000W 115V	2000W 230V	2000W 400/460V 3~
ARTIKELNUMMER				
	Indoor-Modell ohne Comm-Board	S162016G031	S162026G031	S162046G031
	Indoor-Modell mit Comm-Board	S162016G041	S162026G041	S162046G041
KÜHLLLEISTUNG				
	Gesamt L35 L35, 50 Hz, nach DIN EN 14511 (Watt)	2200	2200	2200
	Kühlleistung L35 L35 (Watt) 50/60 Hz	2200 / 2400	2200 / 2400	2200 / 2400
	Kühlleistung L35 L50 (Watt) 50/60 Hz	1820 / 1900	1820 / 1900	1820 / 1900
Kältemittel	Kältemittel	R134a	R134a	R134a
	Kältemittelfüllmenge (g)	709	709	709
Zulässiger Betriebsdruck	Maximal zulässiger Betriebsdruck (p_{max}) (Bar)	28	28	28
Betriebstemperaturbereich	Min. / Max. °C	10 / 55	10 / 55	10 / 55
Einstelltemperaturbereich	Min. / Max. °C	20 / 55	20 / 55	20 / 55
Luftstrom bei statischem Druck von 0	Interner Kreislauf (m ³ /h)	454 / 484	454 / 484	454 / 484
	Externer Kreislauf (m ³ /h)	634 / 654	634 / 654	634 / 654
	Einschaltdauer	100 %	100 %	100 %
Elektrische Daten				
	Nennspannung (V)	115	230	400 / 460
	Phase	1~	1~	3~
	Frequenz (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
	Arbeitsbereich	+/- 10 %	+/- 10 %	+/- 10 %
	Leistungsaufnahme L35 L35 (Watt) 50/60 Hz	930 / 1090	940 / 1140	900 / 1180
	Leistungsaufnahme L35 L50 (Watt) 50/60 Hz	1280 / 1410	1070 / 1320	1060 / 1340
	Max. Nennstrom (A)	11,1 / 12,5	5,7 / 7,2	2,2 / 2,6
	Anlaufstrom (A)	37 / 41	19 / 24	7 / 9
	Vorsicherung T (A)	15	15	15
	Zulassungen	UL-gelistet, cUL-gelistet, EAC, CE	UL-gelistet, cUL-gelistet, EAC, CE	UL-gelistet, cUL-gelistet, EAC, CE
	Stromanschlüsse	Klemmblock	Klemmblock	Klemmblock
LEISTUNGSFAKTOR				
	(EER), 50/60Hz, DIN EN 14511			
	Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz	2.37 / 2.20	2.34 / 2.11	2.44 / 2.03
	Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz	1.42 / 1.35	1.70 / 1.44	1.72 / 1.42
GEHÄUSESCHUTZ				
	IP-Code (externer Kreislauf / interner Kreislauf)	IP34 / IP54	IP34 / IP54	IP34 / IP54
Steuerung				
	Beschreibung	Steuerung mit Display	Steuerung mit Display	Steuerung mit Display
	Einbauort des Thermostats	Umgebungsseite	Umgebungsseite	Umgebungsseite
	Werkseitige Thermostat-Einstellung (°C)	35 °C	35 °C	35 °C
Geräuschpegel				
	Bei 1 M (dBA)	70	70	70
GERÄTEKONSTRUKTION				
	Material	Stahl	Stahl	Stahl
	Lackierung	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
GERÄTEABMESSUNGEN				
	Höhe (mm)	1580	1580	1580
	Breite (mm)	400	400	400
	Tiefe (mm)	295	295	295
	Gewicht (kg)	68	68	68

SpectraCool Slim Fit – 2000-Watt-Modell


LEISTUNGSKURVEN FÜR MODELLE MIT 2000 WATT GEMÄSS EN 14511

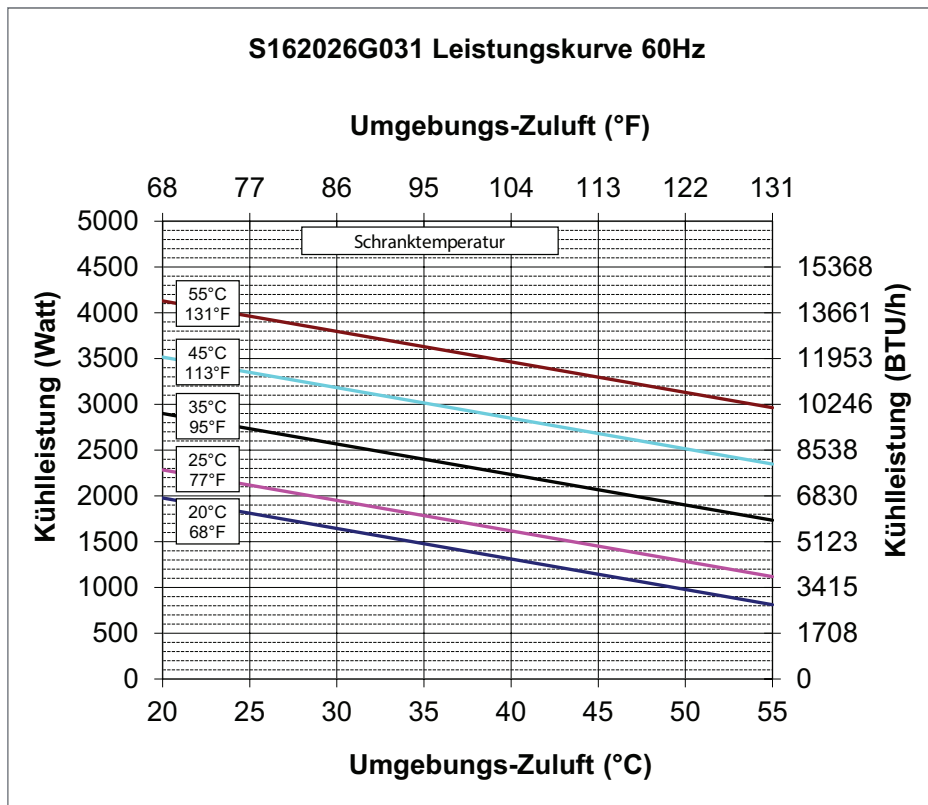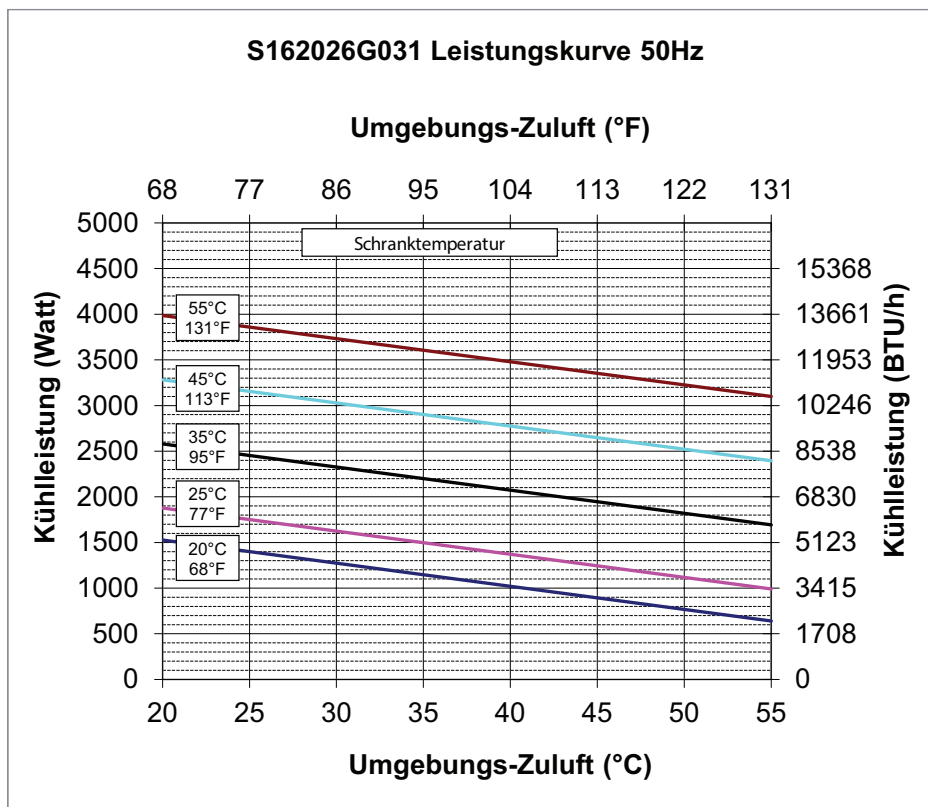

SpectraCool Slim Fit – 2000-Watt-Modell

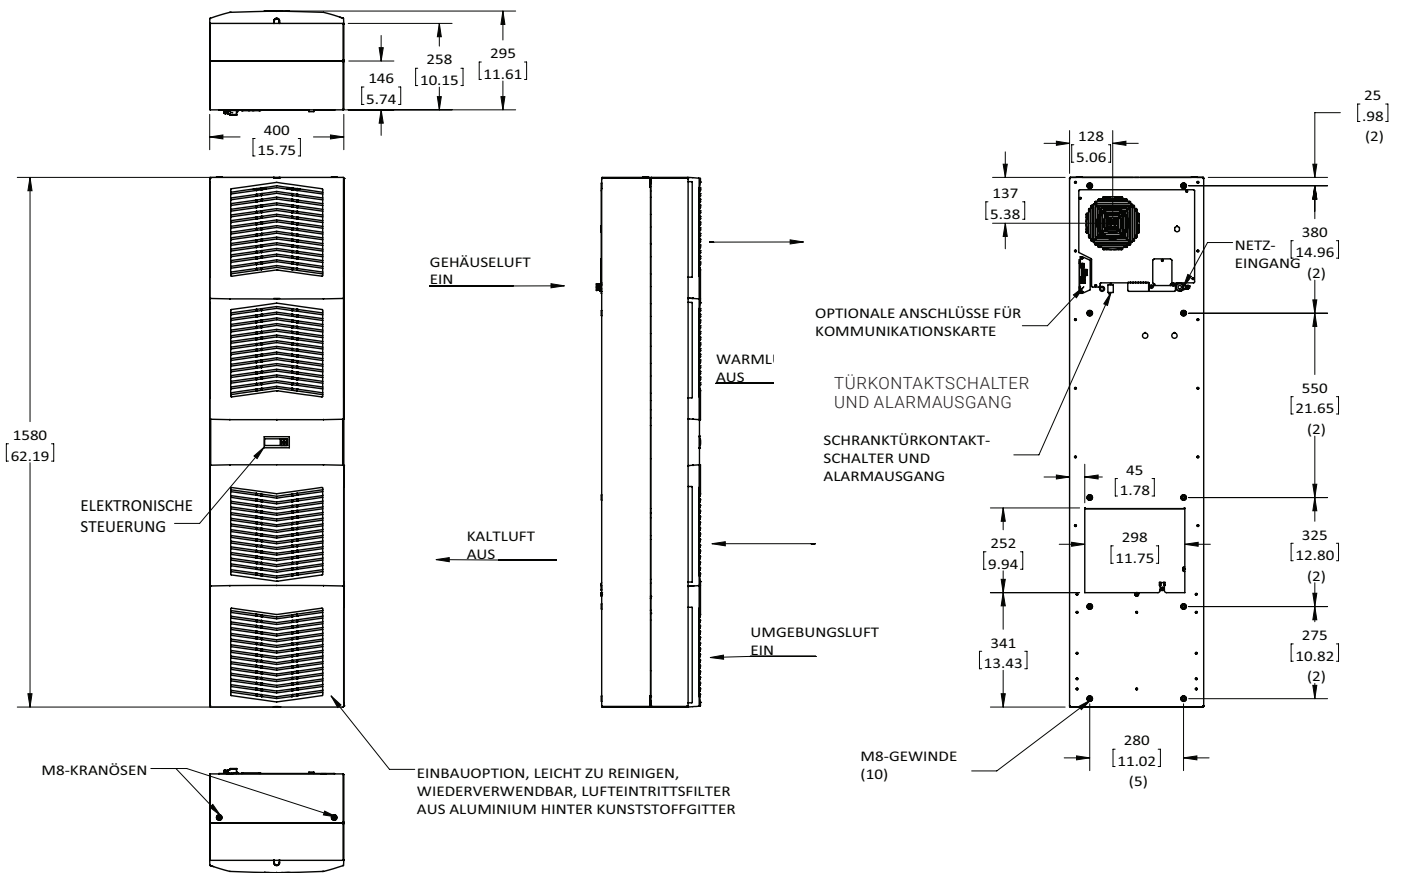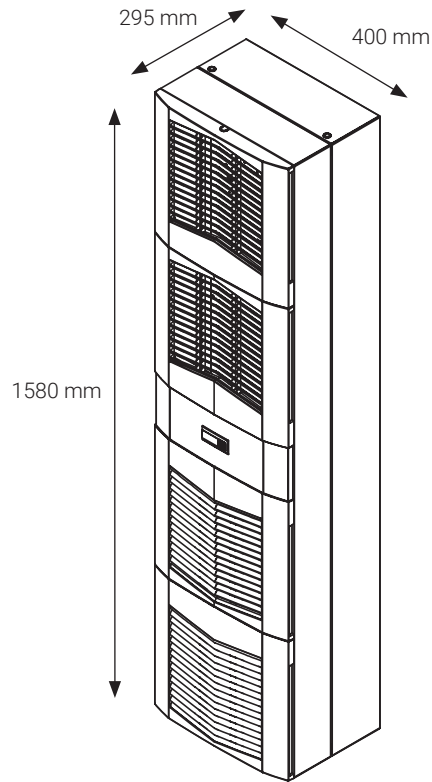

SpectraCool Slim Fit – 2000-Watt-Modell

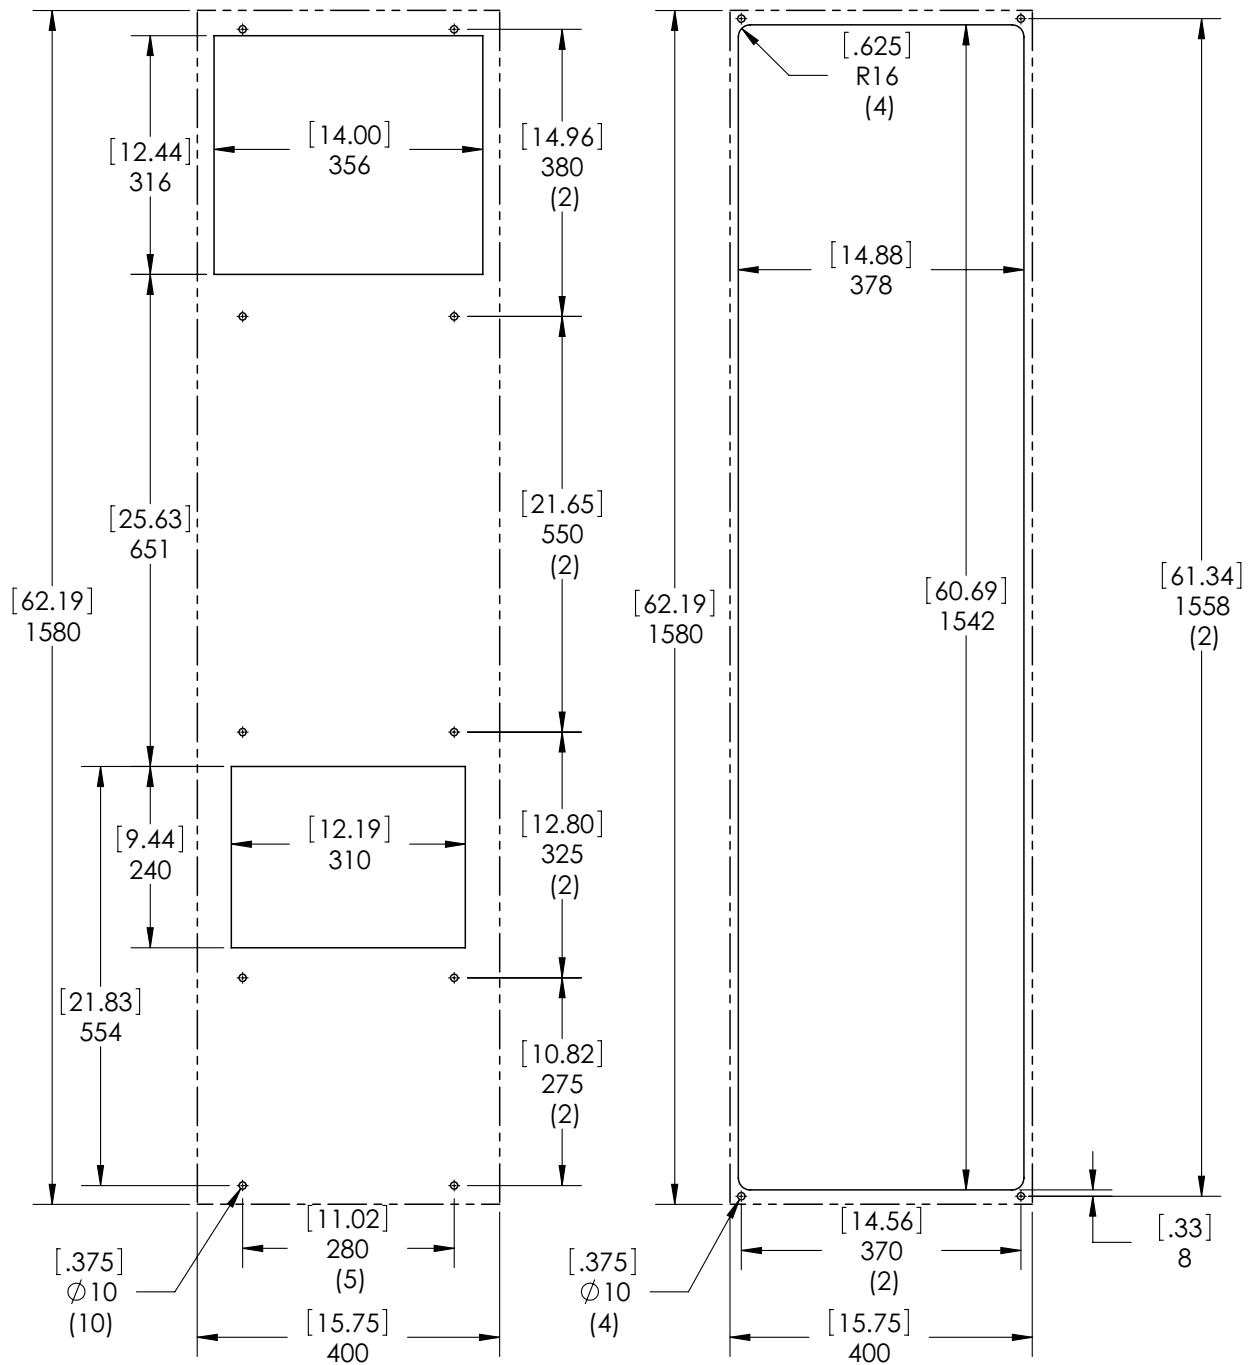

Anbau

Teil- und Komplett einbau

2000W Ausschnittzeichnung

Gestrichelte Linien = Kühlgerät