

SPECTRACOOOL Slim Fit

SPECTRACOOOL SLIM FIT – 2500-WATT-MODELL



DREI MONTAGEOPTIONEN

Referenznummer	2500 W 115 V	2500 W 230 V	2500 W 400/460 V 3~
Katalognr.			
Indoor-Modell ohne Comm-Board	S162516G031	S162526G031	S162546G031
Indoor-Modell mit Comm-Board	S162516G041	S162526G041	S162546G041
KÜHLEISTUNG			
Gesamt L35 L35, 50 Hz, nach DIN EN 14511 (Watt)	2680	2680	2680
Kühlleistung L35 L35 (Watt) 50/60 Hz	2680/2800	2680/2800	2680/2800
Kühlleistung L35 L50 (Watt) 50/60 Hz	2200/2300	2200/2300	2200/2300
Kältemittel	R134a	R134a	R134a
Kältemittelfüllmenge (g)	737	737	850
Maximal zulässiger Betriebsdruck (p _{max}) (bar)	28	28	28
Betriebstemperaturbereich (min./max.) (°C)	10/55	10/55	10/55
Einstelltemperaturbereich (min./max.) (°C)	20/55	20/55	20/55
Luftstrom bei statischem Druck von 0, interner Kreislauf (m³/h)	447/466	447/466	447/466
Externer Kreislauf (m³/h)	1104/1143	1104/1143	1104/1143
Einschaltdauer	100 %	100 %	100 %
ELEKTRISCHE DATEN			
Nennspannung (V)	115	230	400/460
Phase	1~	1~	3~
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60
Arbeitsbereich	+/-10 %	+/-10 %	+/-10 %
Max. Stromverbrauch L35 L35 (Watt) 50/60 Hz	1230/1420	1320/1650	1150/1510
Max. Stromverbrauch L35 L50 (Watt) 50/60 Hz	1500/1970	1500/1910	1330/1770
Max. Nennstrom (A)	16,1/16,9	8,0/10,1	3,2/3,4
Anlaufstrom (A)	53/56	26/33	11/11
Vorsicherung T (A)	20	15	15
Zulassungen	UL-gelistet, cUL-gelistet, EAC, CE	UL-gelistet, cUL-gelistet, EAC, CE	UL-gelistet, cUL-gelistet, EAC, CE
Stromanschlüsse	Klemmenblock	Klemmenblock	Klemmenblock
LEISTUNGSFAKTOR (EER), 50/60 Hz, DIN EN 14511			
Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz	2,18/1,97	2,03/1,70	2,33/1,85
Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz	1,47/1,17	1,47/1,20	1,65/1,30
GEHÄUSESCHUTZ			
IP-Code (externer Kreislauf / interner Kreislauf)	IP34 / IP54	IP34 / IP54	IP34 / IP54
STEUERUNG			
Beschreibung	Steuerung mit Display	Steuerung mit Display	Steuerung mit Display
Einbauort des Thermostats	Umgebungsseitig	Umgebungsseitig	Umgebungsseitig
Werkseitige Thermostat-Einstellung (°C)	35 °C	35 °C	35 °C
GERÄUSCHPEGEL			
Bei 1 M (dBA)	72	72	72
GERÄTEKONSTRUKTION			
Material	Stahl	Stahl	Stahl
Oberfläche	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
GERÄTEABMESSUNGEN			
Höhe (mm)	1580	1580	1580
Breite (mm)	400	400	400
Tiefe (mm)	295	295	295
Gewicht (kg)	70	70	70

SPECTRACOOL Slim Fit



SPECTRACOOL SLIM FIT – 2500-WATT-MODELL

LEISTUNGSKURVEN FÜR MODELLE MIT 2500 WATT GEMÄSS EN 14511

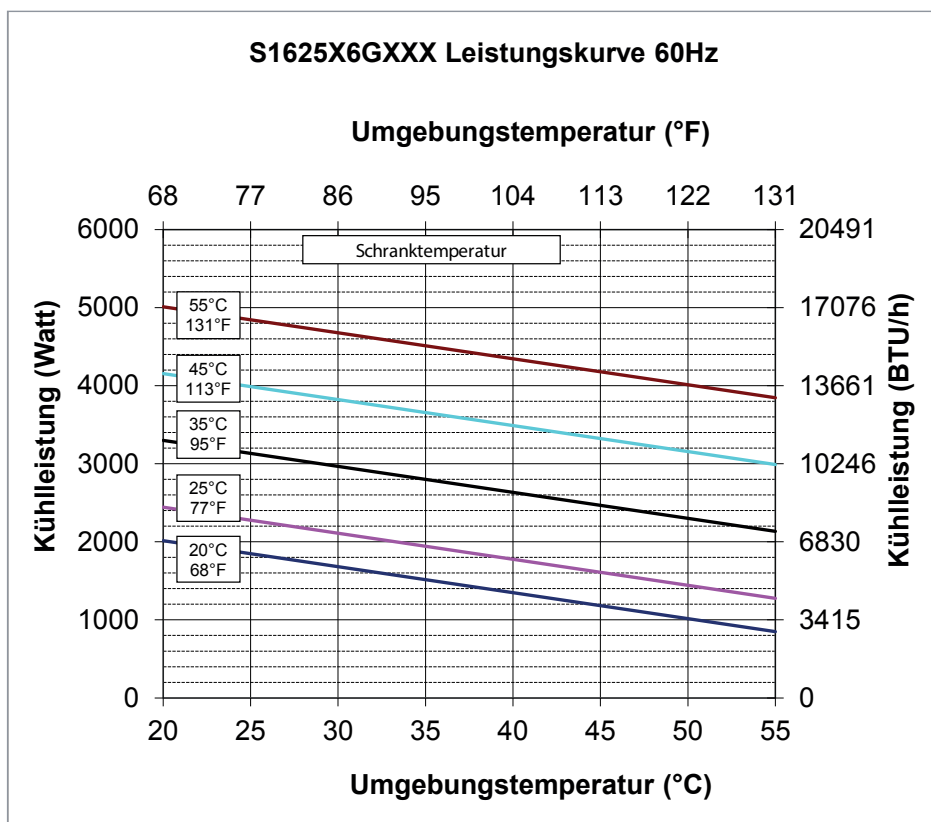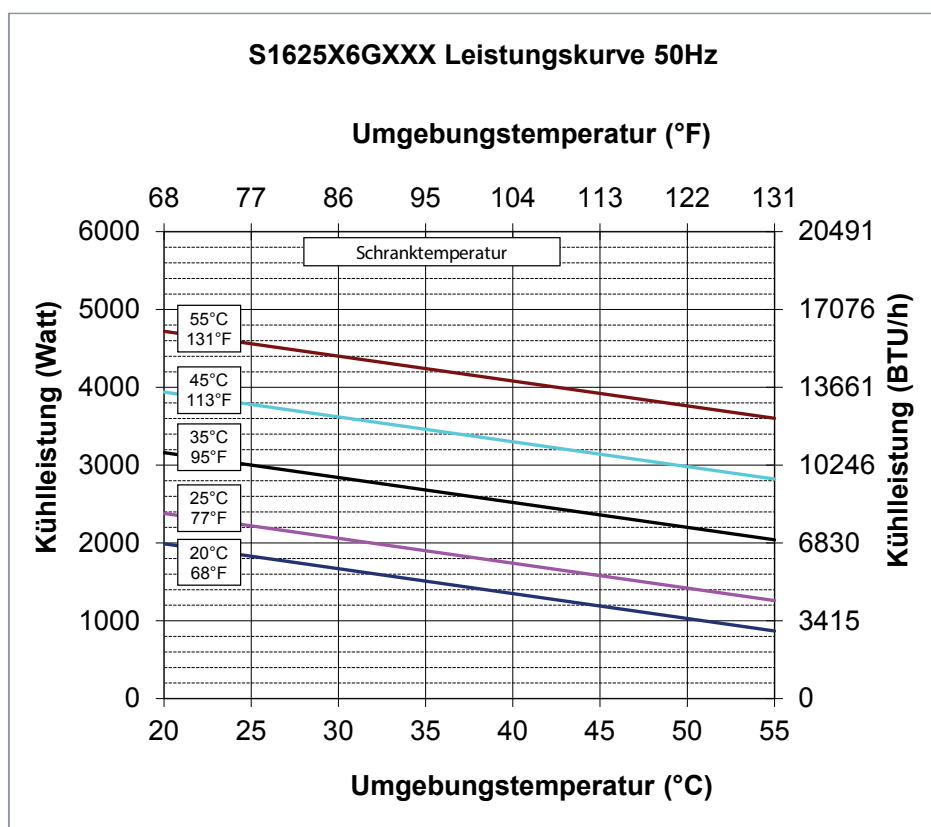


SPECTRACOOL Slim Fit

SPECTRACOOL SLIM FIT – 2500-WATT-MODELL

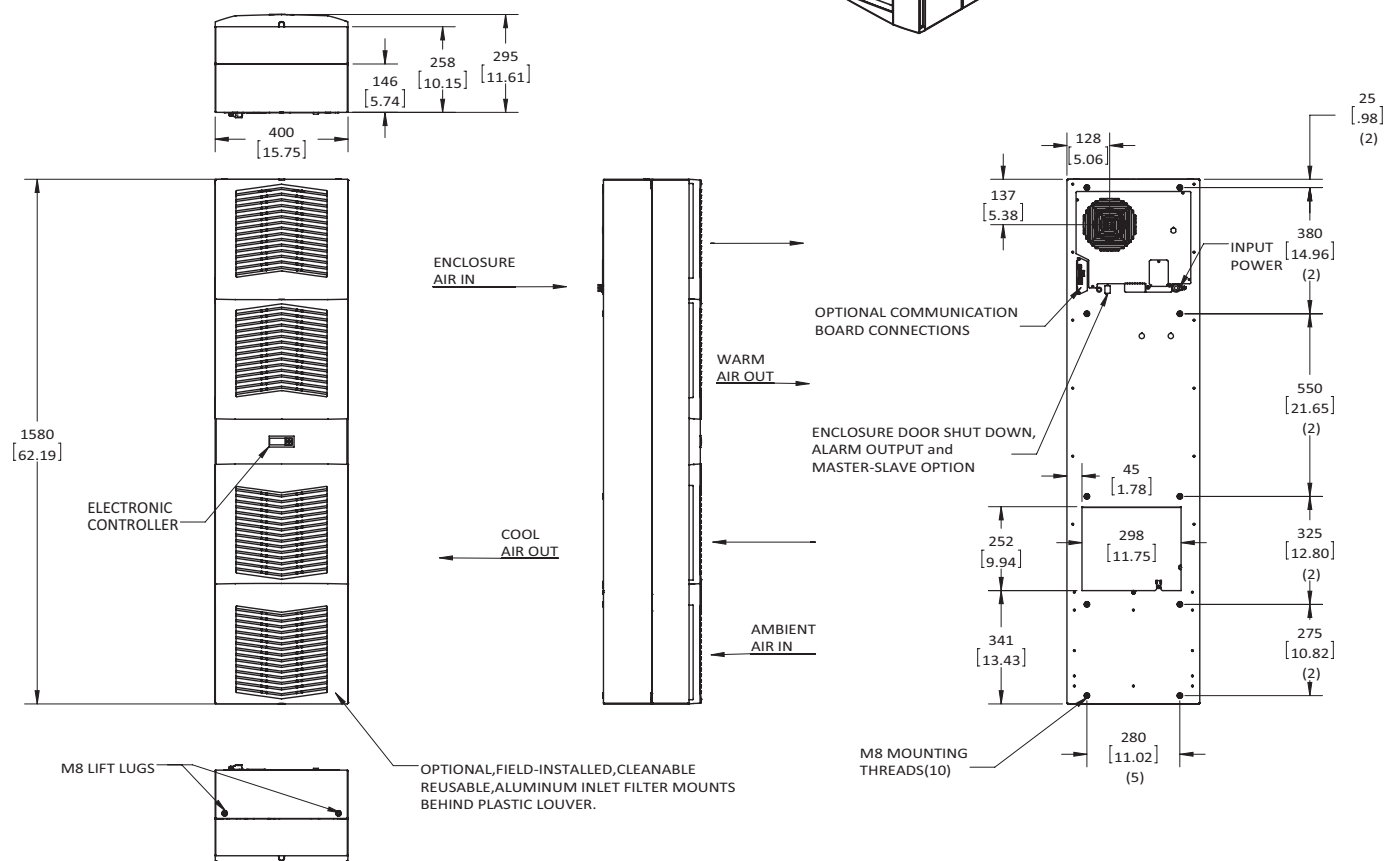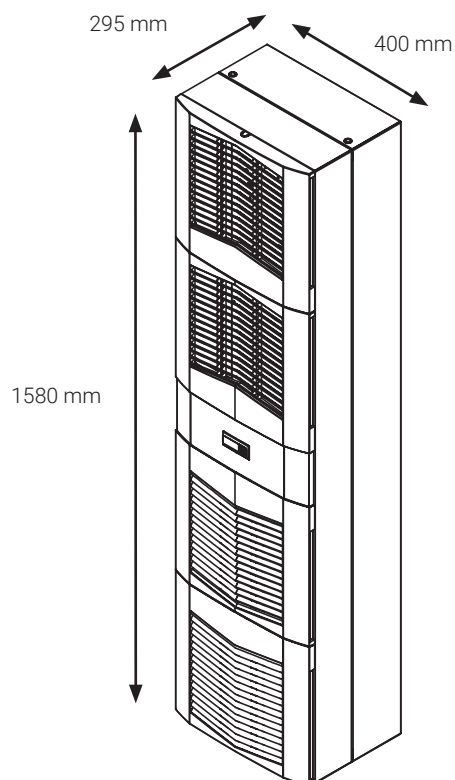

SPECTRACOOL Slim Fit

SPECTRACOOL SLIM FIT – 2500-WATT-MODELL

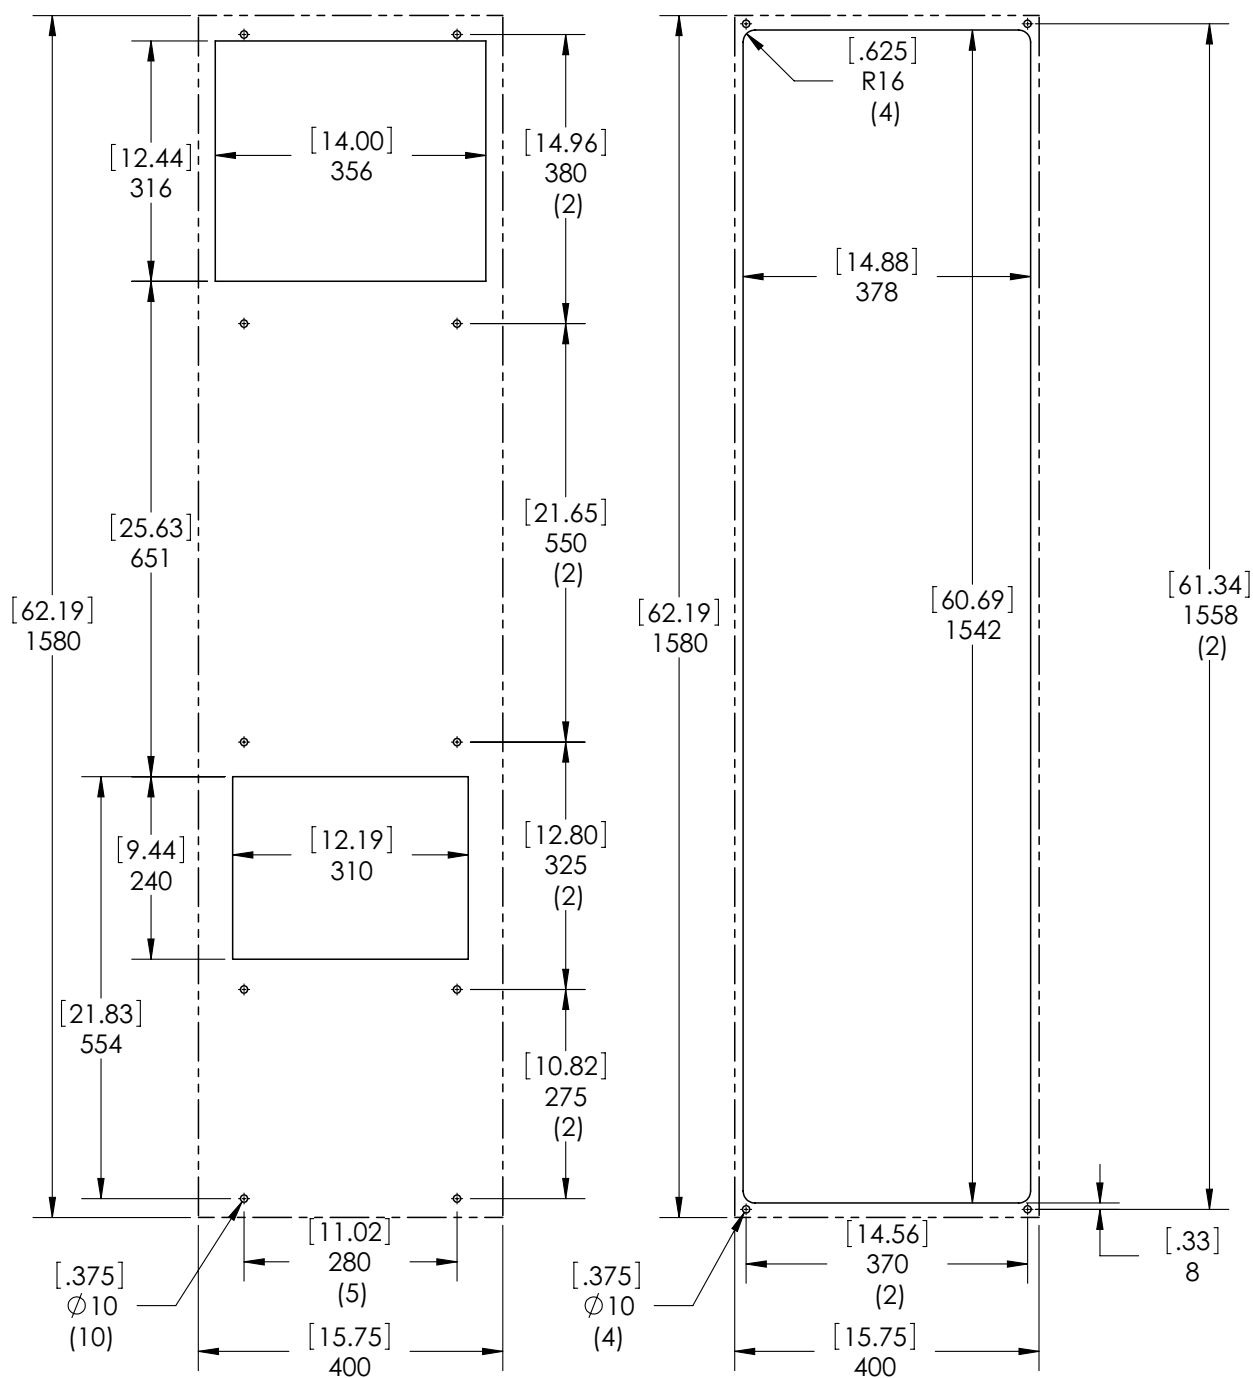

Anbau

Teil- und Komplettinbau

2500 W AUSSCHNITTZEICHNUNG

Gestrichelte Linien = Kühlgerät